


HYDROSTA

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

температура воды на выходе 115°C

- Безопасная конструкция
- Расчетный срок службы: 25лет
- Температура воды: 115°C

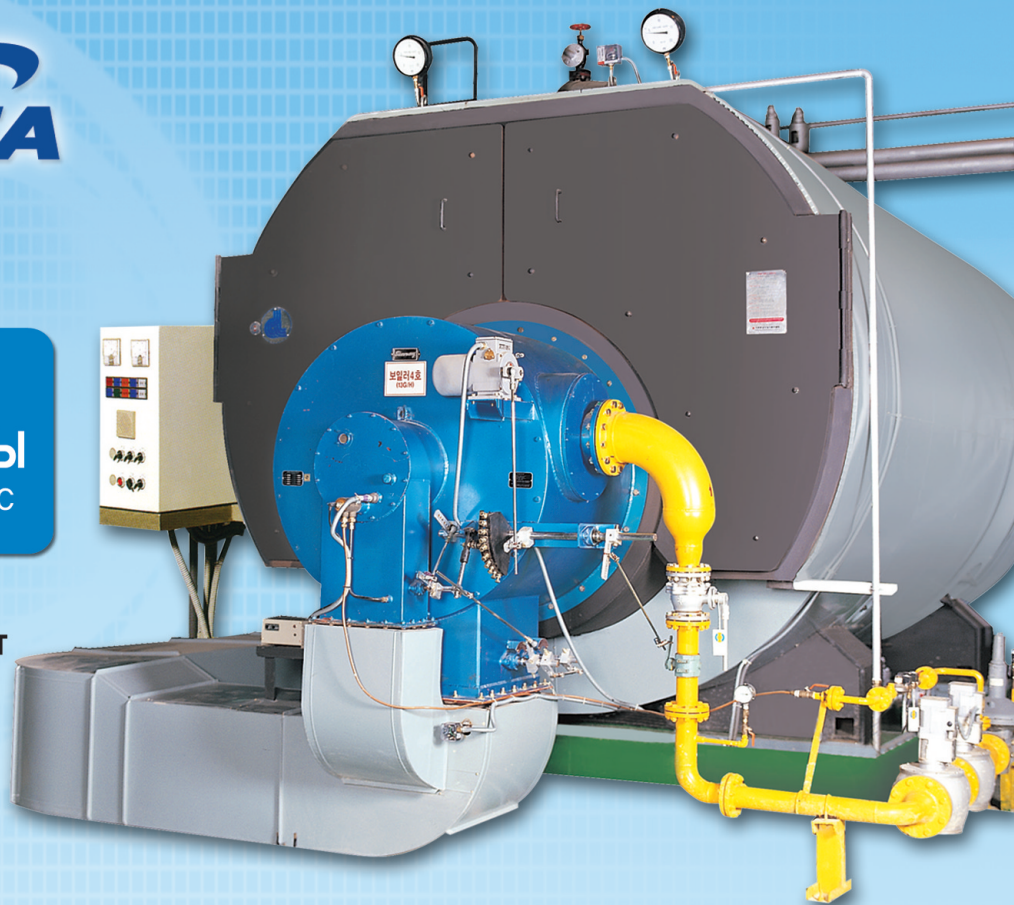

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

производительность от
0,3 т/час до 15 т/час

- Безопасная и Надежная конструкция
- Высокая паропроизводительность
- Расчетный срок службы : 25лет
- Максимальная температура пара: 183.2°C



HYDROSTA CO., LTD

#1813, Ace Hightech 21, 1470, U-Dong, Haeundae-Gu, Busan, Korea

Tel 82-51-646-0002 Fax 82-51-646-9449/9229

www.hydrosta.com/www.olm.co.kr biz@hydrosta.com

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Модель	DL-WH-600	DL-WH-700	DL-WH-800	DL-WH-1000	DL-WH-1200	DL-WH-1500	DL-WH-2000	
Тепловая мощность, кВт	698	814	930	1,163	1,395	1,744	2,326	
Производительность, ккал/час	600,000	700,000	800,000	1,000,000	1,200,000	1,500,000	2,000,000	
Объем камеры сгорания, м3	0.73	0.73	1.05	1.44	1.67	1.67	2.40	
КПД, %	90%							
Объем воды, л	3,100	3,100	3,810	4,560	5,400	5,400	7,400	
Поверхность нагрева котла, м2	22	22	28	36	45	45	65	
Дымоход, мм	300	340	360	380	440	500	540	
Дренаж, мм	50	50	50	50	50	50	50	
Вес, кг	5,100	5,600	6,000	6,300	6,800	7,200	8,000	
Габаритные размеры, мм	Ш	1,350	1,400	1,450	1,520	1,620	1,750	1,850
	Д	3,050	3,150	3,200	3,280	3,630	3,940	4,200
	В	1,770	1,820	1,870	1,970	2,070	2,180	2,230

Модель	DL-WH-2500	DL-WH-3000	DL-WH-3500	DL-WH-4000	DL-WH-4500	DL-WH-5000	DL-WH-6000	
Тепловая мощность, кВт	2,907	3,488	4,070	4,651	5,233	5,814	6,977	
Производительность, ккал/час	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	6,000,000	
Объем камеры сгорания, м3	2.47	2.87	3.85	4.5	4.51	4.91	6.10	
КПД, %	90%							
Объем воды, л	7,980	8,490	9,700	11,100	15,600	18,200	20,800	
Поверхность нагрева котла, м2	73	83	93	111	129	145	188	
Дымоход, мм	580	650	700	750	820	880	960	
Дренаж, мм	50	50	50	50	50	50	50	
Вес, кг	11,400	12,600	13,500	14,200	15,600	18,200	20,800	
Габаритные размеры, мм	Ш	2,110	2,180	2,330	2,510	2,580	2,630	2,800
	Д	4,800	5,000	5,300	5,600	5,700	5,900	6,150
	В	2,360	2,430	2,580	2,780	2,830	2,930	3,050

※Температура питательной воды : 80°C

Температура воды : 115°C(10кг/см2)

Максимальное давление : 10кг/см2

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Модель	DL-Z-50	DL-Z-100	DL-Z-150	DL-Z-200	DL-Z-250	DL-Z-300	DL-Z-350	DL-Z-400	
Тепловая мощность, кВт	335	671	1,006	1,341	1,676	2,012	2,347	2,682	
Паропроизводительность, Кг/час	500	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	
Объем камеры сгорания, м3	0.59	0.73	1.05	1.44	1.67	2.32	2.40	2.47	
КПД, %	больше 88%								
Объем воды, л	2,030	3,100	3,810	4,560	6,100	7,400	7,980	8,480	
Поверхность нагрева котла, м2	15	22	28	36	45	55	65	73	
Дымоход, мм	280	300	360	420	470	500	550	590	
Дренаж, мм	40	40	40	40	40	40	40	40	
Вес, кг	3,800	5,500	6,200	6,800	7,500	8,600	10,000	11,000	
Габаритные размеры, мм	Ш	1,420	1,520	1,620	1,750	1,780	2,000	2,010	2,110
	Д	2,800	3,100	3,450	3,900	4,150	4,600	4,750	4,800
	В	1,670	1,770	1,870	2,010	2,050	2,200	2,260	2,360

Модель	DL-Z-450	DL-Z-500	DL-Z-600	DL-Z-700	DL-Z-800	DL-Z-1000	DL-Z-1200	DL-Z-1500	
Тепловая мощность, кВт	3,017	3,353	4,023	4,694	5,364	6,705	8,046	10,058	
Паропроизводительность, Кг/час	4,500	5,000	6,000	7,000	8,000	10,000	12,000	15,000	
Объем камеры сгорания, м3	2.87	3.85	4.50	4.51	10.00	10.00	15.00	15.00	
КПД, %	больше 88%								
Объем воды, л	8,480	9,700	11,100	12,700	13,400	17,800	20,000	22,000	
Поверхность нагрева котла, м2	83	93	111	129	145	188	219	282	
Дымоход, мм	620	660	720	770	850	950	1,040	1160	
Дренаж, мм	50	50	50	50	50	50	50	65	
Вес, кг	12,000	13,000	14,000	15,000	18,000	20,500	23,000	25,500	
Габаритные размеры, мм	Ш	2,180	2,330	2,510	2,580	2,630	2,890	3,100	3,350
	Д	5,000	5,300	5,600	5,700	5,900	6,200	6,400	6,700
	В	2,430	2,580	2,780	2,830	2,930	3,140	3,200	3,450

※Температура питательной воды : 80°C

Температура пара : 183,2°C(10кг/см2)

Максимальное давление : 10кг/см2