


HYDROSTA



HYDROSTA CO., LTD


#1813, Ace Hightech 21, 1470, U-Dong, Haeundae-Gu, Busan, Korea
Tel 82-51-646-0002 Fax 82-51-646-9449/9229
www.hydrosta.com / www.olm.co.kr biz@hydrosta.com

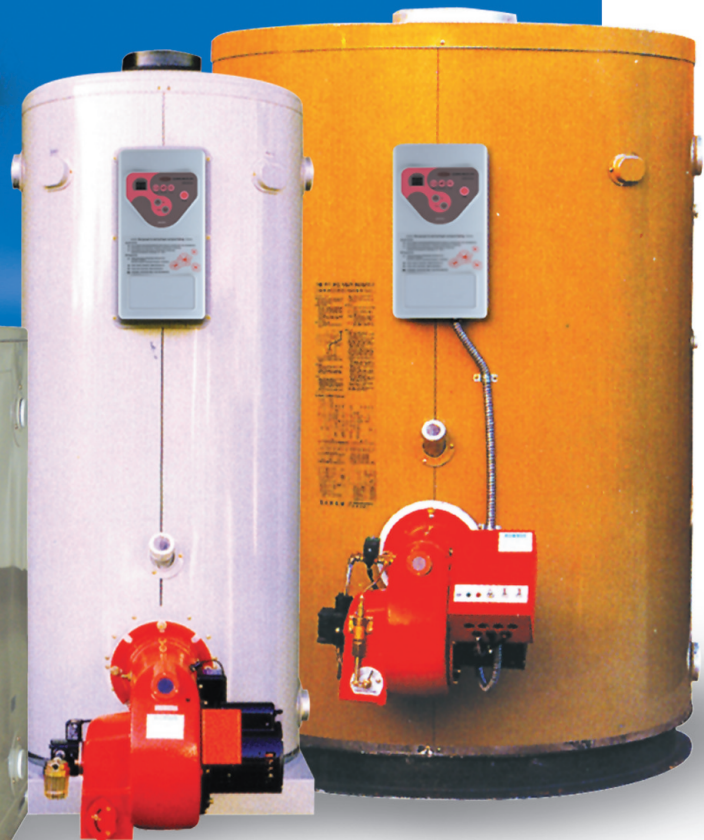

OLB-100~350



OLB-500~2000

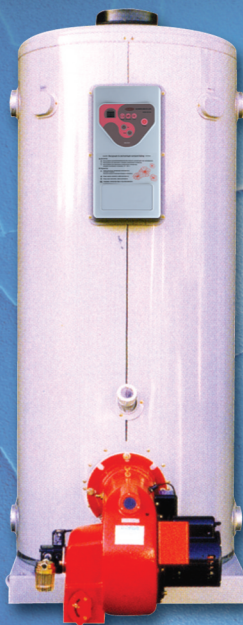

OLB-3000/4000



Комнатный пульт



Блок управления

Технические характеристики

Модель		Тепл. Мощн.	Напр. в сети	Рабочее давление		Поверхность нагр. котла	Расход топлива		Объём воды в котле	Эффек. (КПД)	Трубы отоп.	Трубы горяч. воды	Вытяж. трубы	Вес	Габариты (ШхДхВ)
				отопл.	ГВС		дизель	газ(LNG)							
Единицы	Измерение	кВт	В/Гц	кг/см2	кг/см2	м2	л/ч	Nm3/h	л	%	мм	мм	мм	кг	мм
OLB-100F-R	OLB-100G-R	11.6	220/50	3	3~5	0.8	1.4	1.1	16.6	91	25	15	75	58	350x600x740
OLB-130F-R	OLB-130G-R	15.1	220/50	3	3~5	0.9	1.8	1.5	20	91	25	15	75	66	350x600x840
OLB-170F-R	OLB-170G-R	19.7	220/50	3	3~5	1	2.1	1.9	23	91	25	15	75	71	350x600x940
OLB-250F-R	OLB-250G-R	29.0	220/50	3	3~5	1.1	2.7	2.7	30	92	32	15	75	82	400x760x860
OLB-350F-R	OLB-350G-R	40.7	220/50	3	3~5	1.3	3.4	3.4	26.5	92	32	15	75	97	400x760x860
OLB-500RD	OLB-500GD	58.1	220/50	5	5~8	1.83	6.6	5.5	77.5	89	50	20	150	180	580x819x1135/580x867x1135
OLB-700RD	OLB-700GD	81.4	220/50	5	5~8	3.11	9.3	7.7	101.3		50	20	150	228	580x819x1435/580x819x1435
OLB-1000RD	OLB-1000GD	116.3	220/50	5	5~8	3.12	13.3	10.9	174		50	20	200	332	710x1025x1424/710x1089x1424
OLB-1500RD	OLB-1500GD	174.4	220/50	5	5~8	4.74	19.9	16.4	182.7		65	20	200	418	710x1025x1610/710x1089x1610
OLB-2000RD	OLB-2000GD	233.0	220/50	5	5~8	5.95	26.2	21.9	198.1		65	20	200	425	806x1232x1742/806x1360x1742
OLB-3000VD	OLB-3000GD	349.0	220,380/50	5	5~8	10.8	40.9	32.8	611		80	25	300	1201	1270x1741x1974/1270x1935x1947
OLB-4000VD	OLB-4000GD	465.0	220,380/50	5	5~8	13.7	54.5	43.8	719		80	25	300	1221	1270x1886x2094/1270x2000x2094